


Chodnik w m. Szczutowo -szczegóły konstrukcyjne

Obramowanie jezdni- zjazd

Krawężnik bet. t.ulicznego 15*22/100 cm
 Kostka betonowa 16*16cm gr. 14 cm
 na podsypce cementowo-piaskowej
 Ława betonowa z oporem
 Z betonu B-15, gr. 15 cm

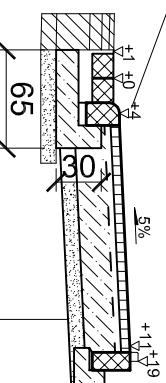


Chodnik szer. 1,65 m w obszarze zjazdu

Nawierzchnia chodnika- zjazdu
 Kostka betonowa szara ,gr. 6 cm
 Podsypka piaskowa gr 3-5 cm
 Podbudowa -beton B-5-B10,gr. 20 cm
 Warstwa odcinaląca gr- 10 cm -piaskowa
 Obramowanie chodnika
 opornik betonowy 12*25 cm na podsypce
 cementowo-piaskowej
 Ława betonowa z betonu B-10 ,gr. 10 cm

Obramowanie jezdni - chodnik

Krawężnik bet. t.ulicznego 15*30/100 cm
 Kostka betonowa 16*16cm gr. 14 cm
 na podsypce cementowo-piaskowej
 Ława betonowa z oporem
 Z betonu B-10 , gr. 15 cm

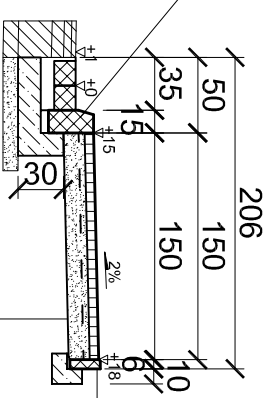

Chodnik przyjezdniowy szer. 1,65 m

Nawierzchnia chodnika
 Kostka betonowa szara ,gr. 6 cm
 Podsypka piaskowa gr 3-5 cm
 Warstwa odcinaląca gr- 10 cm -piaskowa
 Obramowanie chodnika
 Obrzeże betonowe 6*20 cm na podsypce
 cementowo-piaskowej
 Ława betonowa z betonu B-10 ,gr. 10 cm

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Iwanus
 87-300 Brodnica ul. Nowa 41A ,tel. 0-56-4932750

Obiekt: Remont pasa drogowego drogi pow. nr 1823C Miesiączkowo -Szczutowo w Szczutowie na odc. o dl. 1,25 km -od skrz. przy Szkole Podst. do kościoła Inwestor - Gmina Górzno ul. Rynek 1, 87-320 Górzno Treść rys.: Przełot konstrukcyjny dla rem. pasa drogowego dr. pow. nr 1823C dla zakresu zabudowy cz. pobocza i zieleni chodnikiem wraz z regulacją odwod. pasa drogowego w km 0+030 - 1+277	Data	Branża	Skala	Nr. rys.
	06.2008	DR- Pz	1 : 50	2
Projektant : mgr inż. DANUTA IWANUS Upr.: BP-RN-V/158/TO/83; KUP/BD/074/101	Projektant :asystent			
mgr inż. RYSZARD IWANUS Upr.: KUP/0079/POOK/07 KUP/BO/0245/07				
Stadium	Projekt wykonawczy			